



ОПОРА ВИНТА ПОДШИПНИКОВАЯ СЕРИЯ WBK

4-Р, диам. (PCD) $\emptyset V$
(с двух сторон)

4-Р, диам. (PCD) $\emptyset V$
(с двух сторон)

6- $\emptyset X$ с цековкой $\emptyset Y$
глуб. Z, диам. (PCD) $\emptyset W$

8- $\emptyset X$ с цековкой $\emptyset Y$
глуб. Z, диам. (PCD) $\emptyset W$

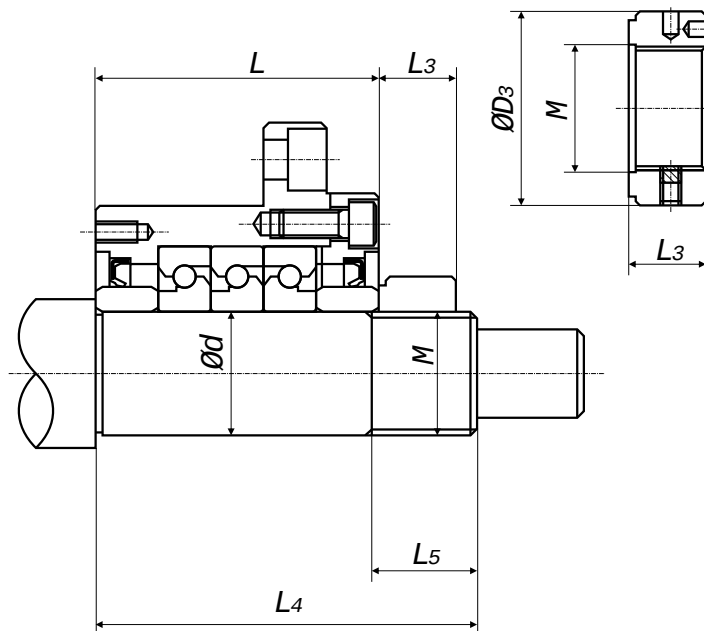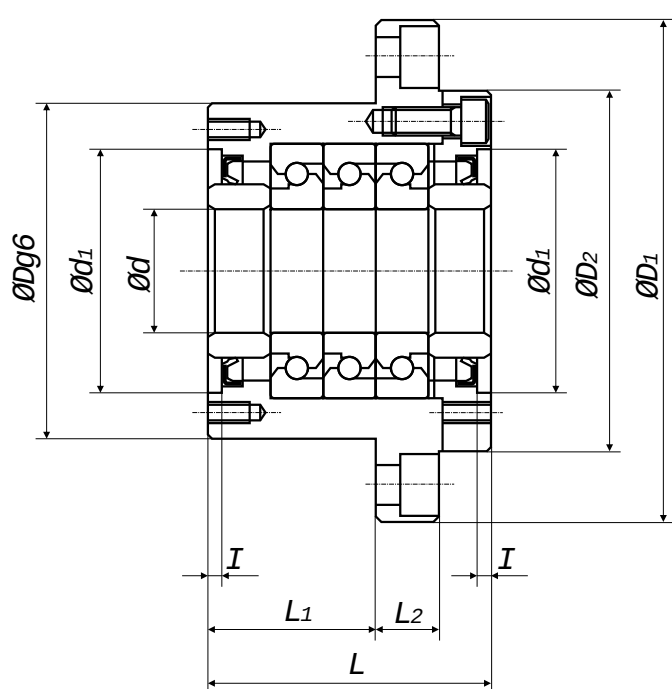

Модель	d	D	D1	D2	L	L1	L2	A	W	d1	I	V	P	X	Y	Z	Q	осевая нагрузка (кгс)	жесткость в осевом направлении (кгс/мм)	момент преодоления трения покоя (кг*см)	d	L4	L5	M
WBK17DF	17	70	106	72	60	32	15	80	88	45	3	58	M5	9	14	8.5	10	2190	75	1.4	17 ^{-0.008 -0.017}	81	23	M17x1
WBK20DF	20	70	106	72	60	32	15	80	88	45	3	58	M5	9	14	8.5	10	2190	75	1.4	20 ^{-0.008 -0.017}	81	23	M20x1
WBK25DF	25	85	130	90	66	33	18	100	110	57	4	70	M6	11	17	11	12	2850	100	2.3	25 ^{-0.008 -0.017}	89	26	M25x1.5
WBK30DF	30	85	130	90	66	33	18	100	110	57	4	70	M6	11	17	11	12	2920	103	2.4	30 ^{-0.008 -0.018}	89	26	M30x1.5
WBK35DF	35	95	142	102	66	33	18	106	121	69	4	80	M6	11	17	11	12	3110	118	2.8	35 ^{-0.008 -0.018}	92	30	M35x1.5