


## Муфты соединительные гибкие Серия BF.

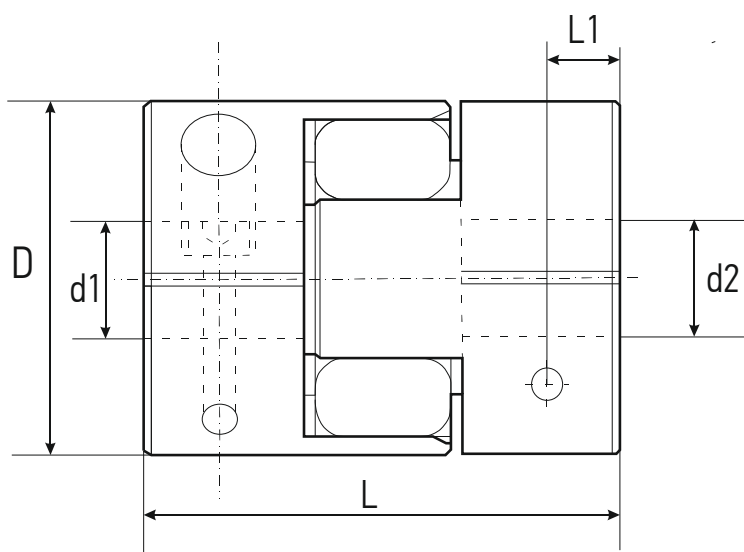

### Технические характеристики

- Алюминиевый жесткий корпус, синхронная передача момента
- Полимерная вставка для гашения вибраций
- Компенсация угла несоосности до 1°
- Максимальная скорость вращения 8000 об/мин

Модель	D	d1	d2	L	Номинальный момент	Максимальный момент	Макс. осевое отклонение
BF-20-5×6	ø20	ø5	ø6	34	1,5 Нм	3 Нм (30 кгсм)	0,2 мм
BF-25-6×6.35	ø25	ø6	ø6.35	34	2,0 Нм	4 Нм (40 кгсм)	0,2 мм
BF-25-8×10	ø25	ø8	ø10	34	2,0 Нм	4 Нм (40 кгсм)	0,2 мм
BF-25-12.7×10	ø25	ø12.7	ø10	34	2,0 Нм	4 Нм (60 кгсм)	0,2 мм
BF-30-10×14	ø30	ø10	ø14	42	3,0 Нм	6 Нм (60 кгсм)	0,2 мм
BF-30-12×14	ø30	ø12	ø14	42	3,0 Нм	6 Нм (60 кгсм)	0,2 мм