


Линейные подшипники, серия TBR

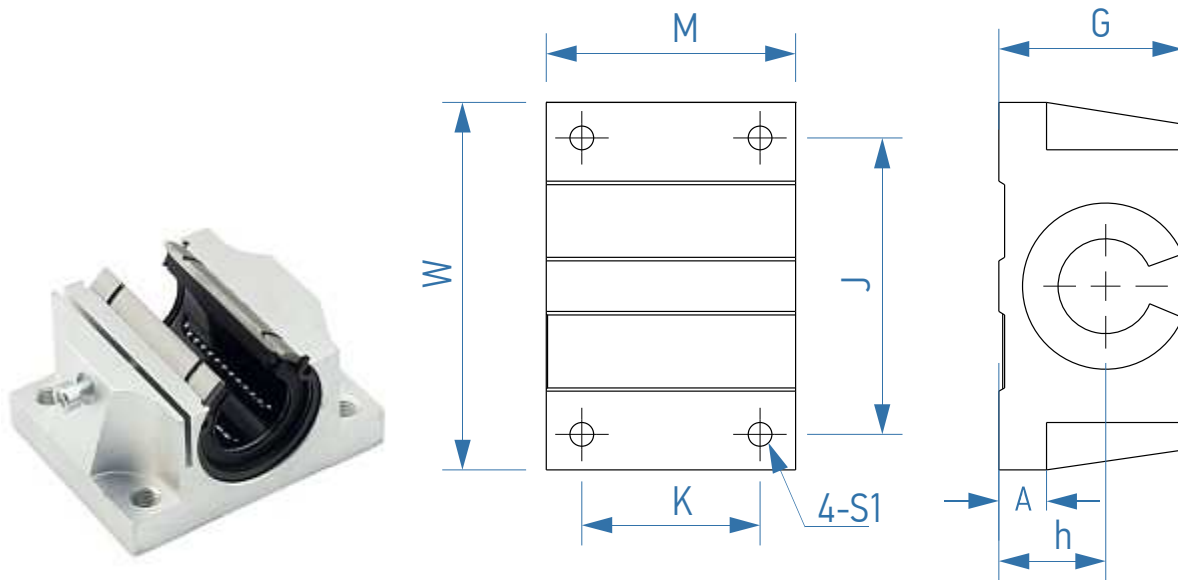

Модель	Диаметр	W	M	K	S1	G	A	H	J
TBR16UU	ø16 мм	62	42	30	M5	26	8	18	50
TBR20UU	ø20 мм	68	51	37	M6	31	10	21	54
TBR25UU	ø25 мм	82	65	50	M8	41	12	28	65

Описание

Линейные шарикоподшипники серий TBR и SBR устанавливаются на направляющие валы на опоре(цилиндрические рельсы) серий TBR и SBR и применяются в качестве линейных направляющих в системах точных перемещений.

Технические характеристики

Модель	Статическая грузоподъемность, Н	Динамическая грузоподъемность, Н
TBR16UU	600	420
TBR20UU	1250	790
TBR25UU	2400	1580