


# ШПИНДЕЛЬ TDK80-2.2-24K



## Технические характеристики

Скорость вращения	24000 об./мин.
Мощность	2,2 кВт
Напряжение	220 В
Ток	8 А
Базовая частота	400 Гц
Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип подшипника	7005С Р4 (2 шт), 7002С Р4 (2 шт)
Смазка	Пластичная смазка
Цанга	ER20

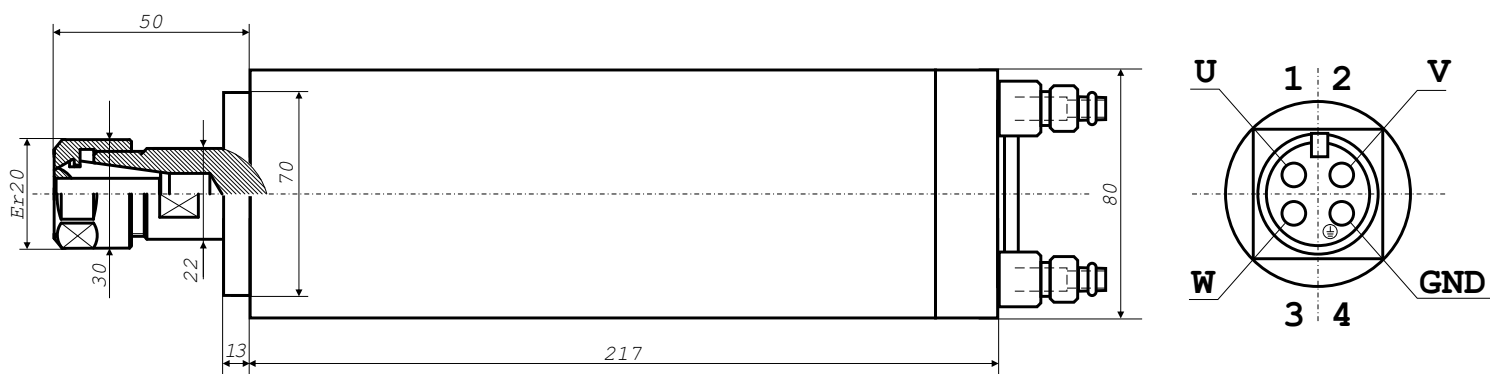

№ контакта	описание
1	U \ Фаза U
2	V \ Фаза V
3	W \ Фаза W
4	⊕ \ Заземление (PE)