


ВЫПРЯМИТЕЛЬ RC530

Выпрямитель переменного тока на базе диодного моста КВРС3510.
С защитой от перенапряжения (газовый разрядник на 230 В), короткого замыкания.

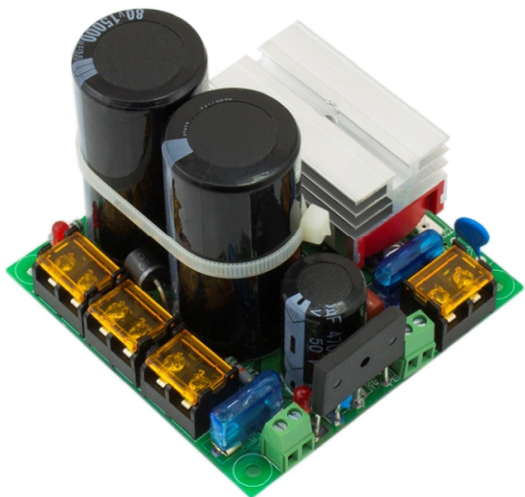

Технические характеристики

Входное напряжение	~10...55 В
Выходное напряжение	до 75 В
Ток выхода 1	до 30 А
Ток выхода 2	до 8 А
Габаритные размеры	100*100*75 мм
Охлаждение	пассивное

Габаритные размеры и схема подключения

