ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ NES-350

Блоки питания NES-350-12 предназначены для питания промышленной электроники. Защита от короткого замыкания, перегрузки, высокого напряжения. Обладает компактными размерами.

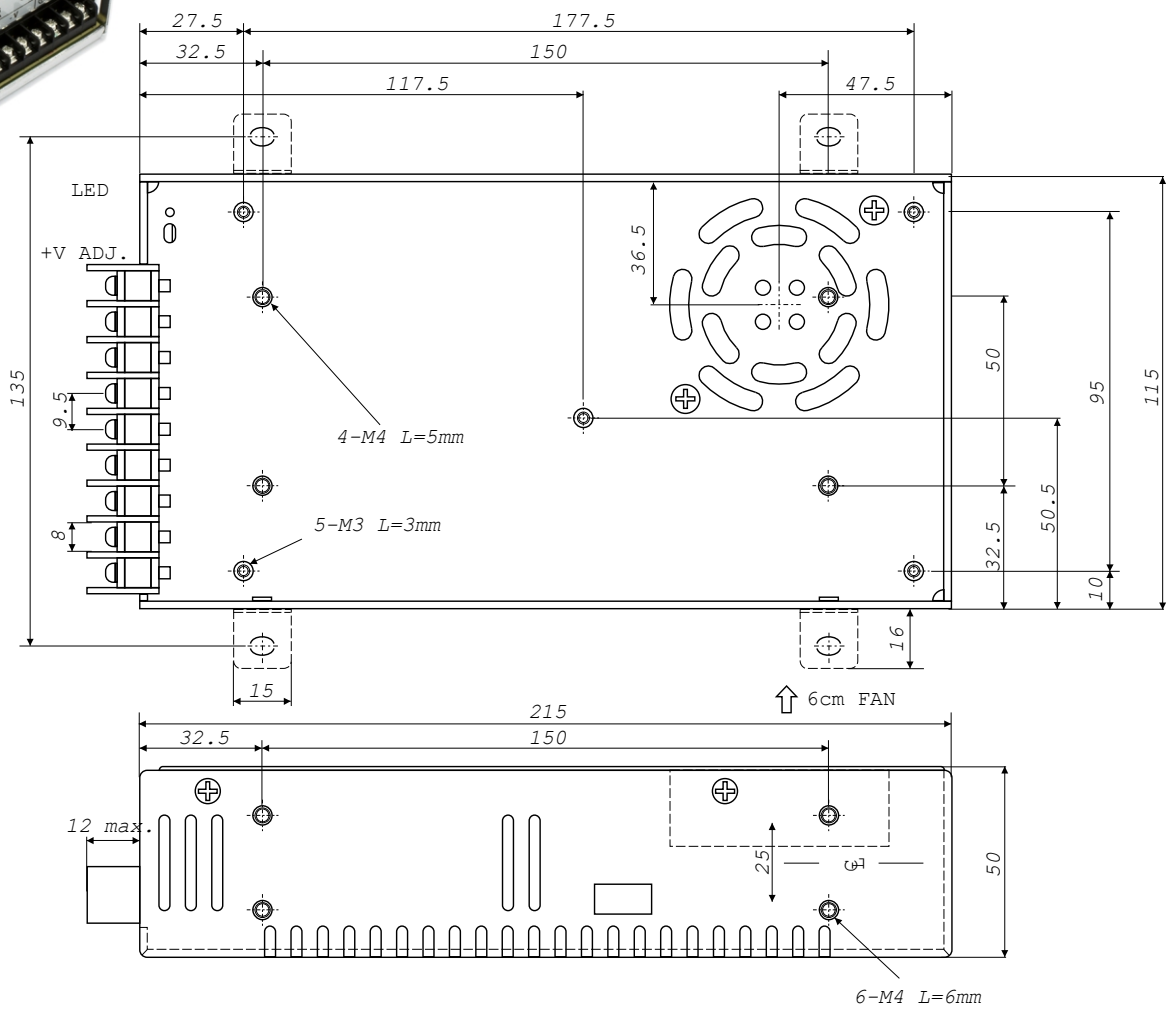

Параметр\модель	NES-350-12	NES-350-27	NES-350-36	NES-350-48	NES-350-70
Выходные параметры	**12 В, 29 А**	**27 В, 13 А**	**36 В, 9.7 А**	**48 В, 7.3 А**	**70В, 5 А**
Разброс напряжений	**±0.5%**	**±0.5%**	**±0.5%**	**±0.5%**	**±0.5%**
КПД	**83%**	**87%**	**85%**	**85%**	**84%**
Диапазон регулирования выходного напряжения	**±10%**	**±10%**	**±10%**	**±10%**	**±10%**
Пульсация напряжений при полной нагрузке	**150 мВ**	**150 мВ**	**150 мВ**	**150 мВ**	**175 мВ**
Защита от перегрузок	**105-135% номинального тока (снижение напряжения, автоматическое восстановление)**				
Ток потребляемый от сети	**25 А / 115 В, 50 А / 230 В**				
Защита от перенапряжений	**115 – 150% номинального напряжения**				
Рабочая температура	**-10..+50°C**				
Вес нетто	**1.2 кг**				