


R	55
H	146
D	125
K	276

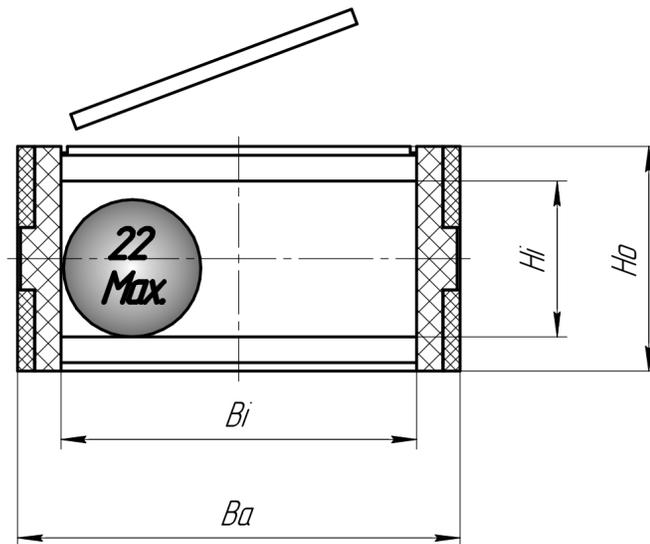

S – Ход
Hf – Монтажная высота
Длина кабель-канала = S/2+K
K=πR+“коэф. безопасности”

	Hi	Bi	Ho	Ba	Тип	
25x57	25	57	36	71	Полузакрытый	СНЛ
25x57	25	57	35	72	Открытый	JFLO