


ШПИНДЕЛЬ TDK65-0.8-24K



Технические характеристики

Скорость вращения	24000 об./мин.
Мощность	0,8 кВт
Напряжение	220 В
Ток	4 А
Базовая частота	400 Гц
Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип подшипника	7002С Р4DT(2 шт), 7000С Р4DT(2 шт)
Смазка	Пластичная смазка
Цанга	Er11

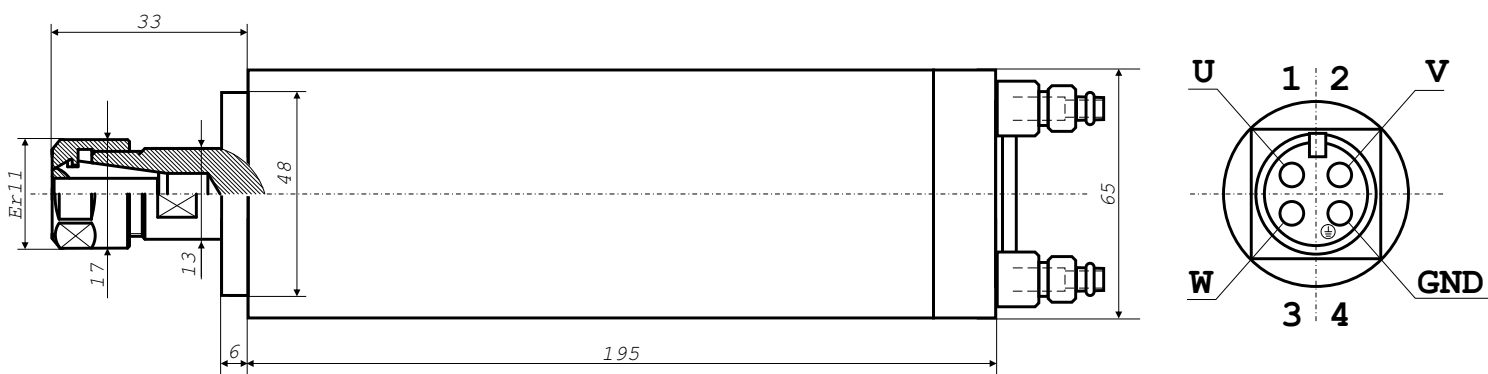

№ контакта	описание
1	U \ Фаза U
2	V \ Фаза V
3	W \ Фаза W
4	⊕ \ Заземление (PE)